
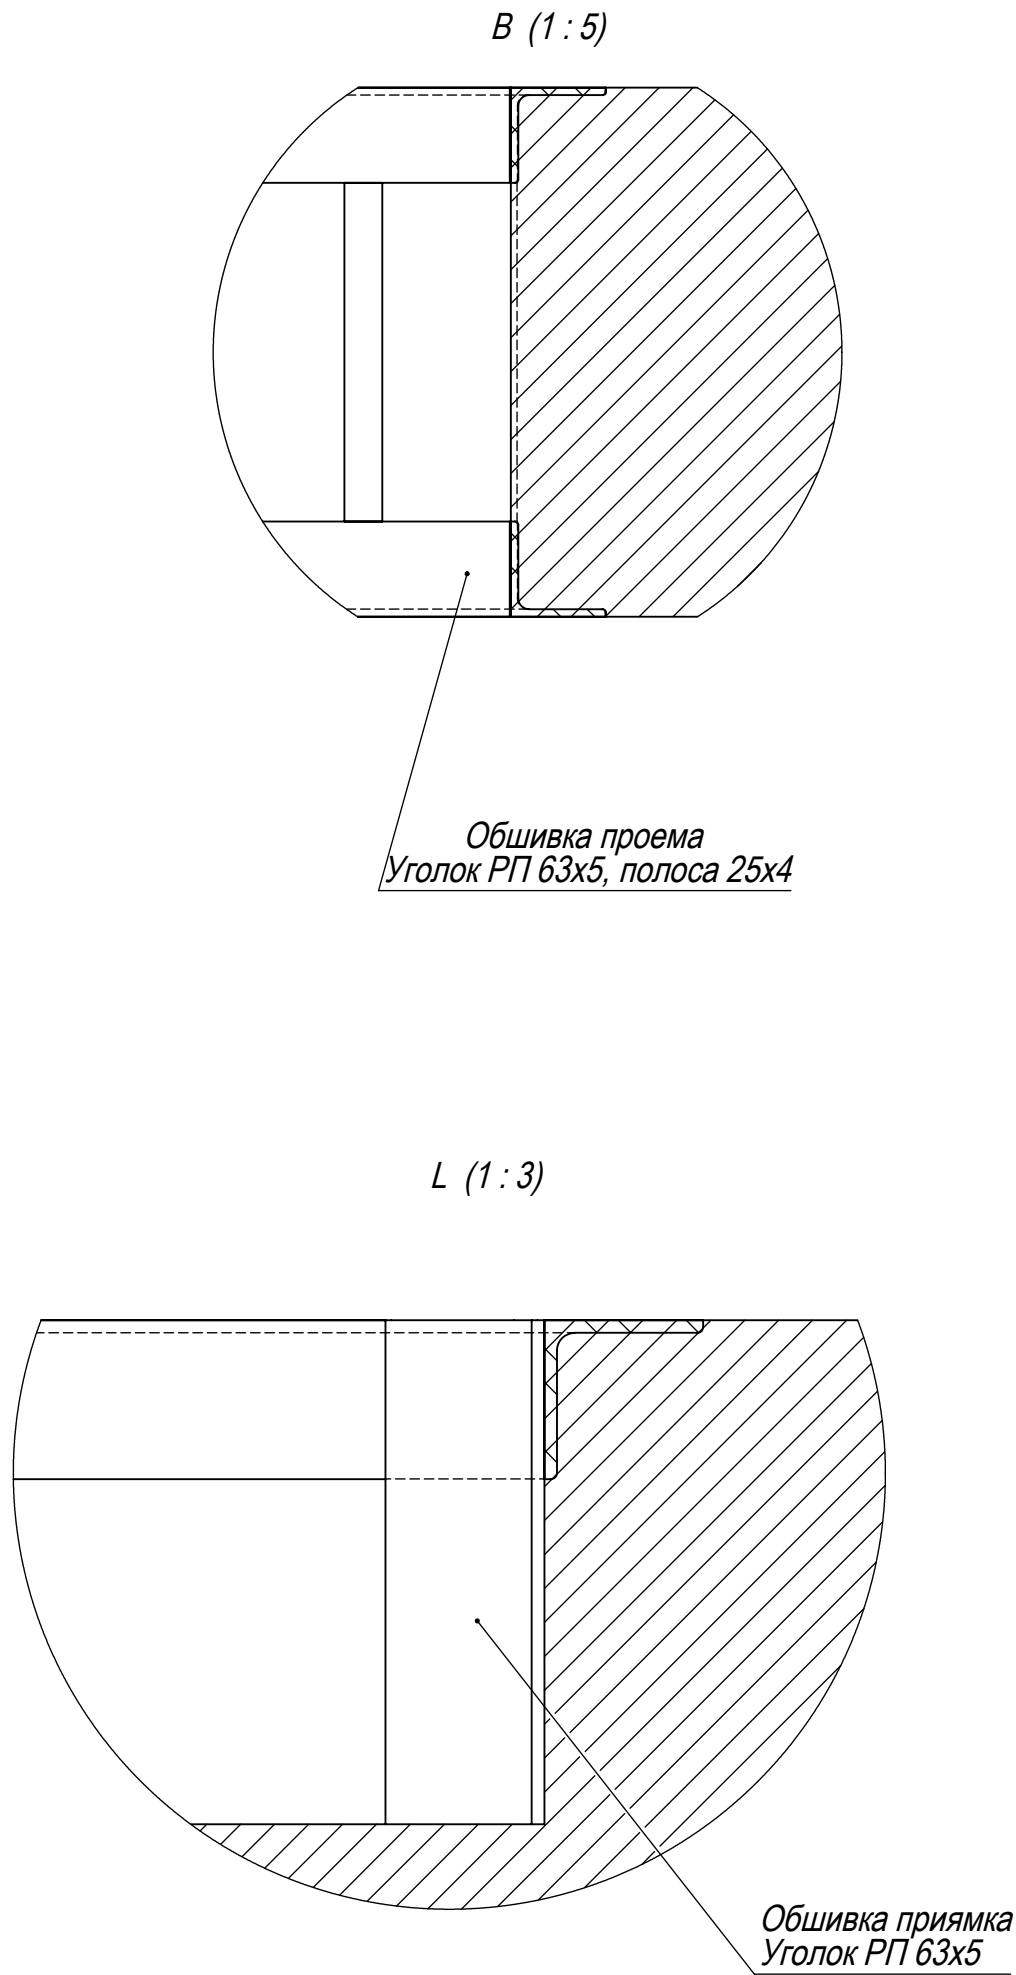
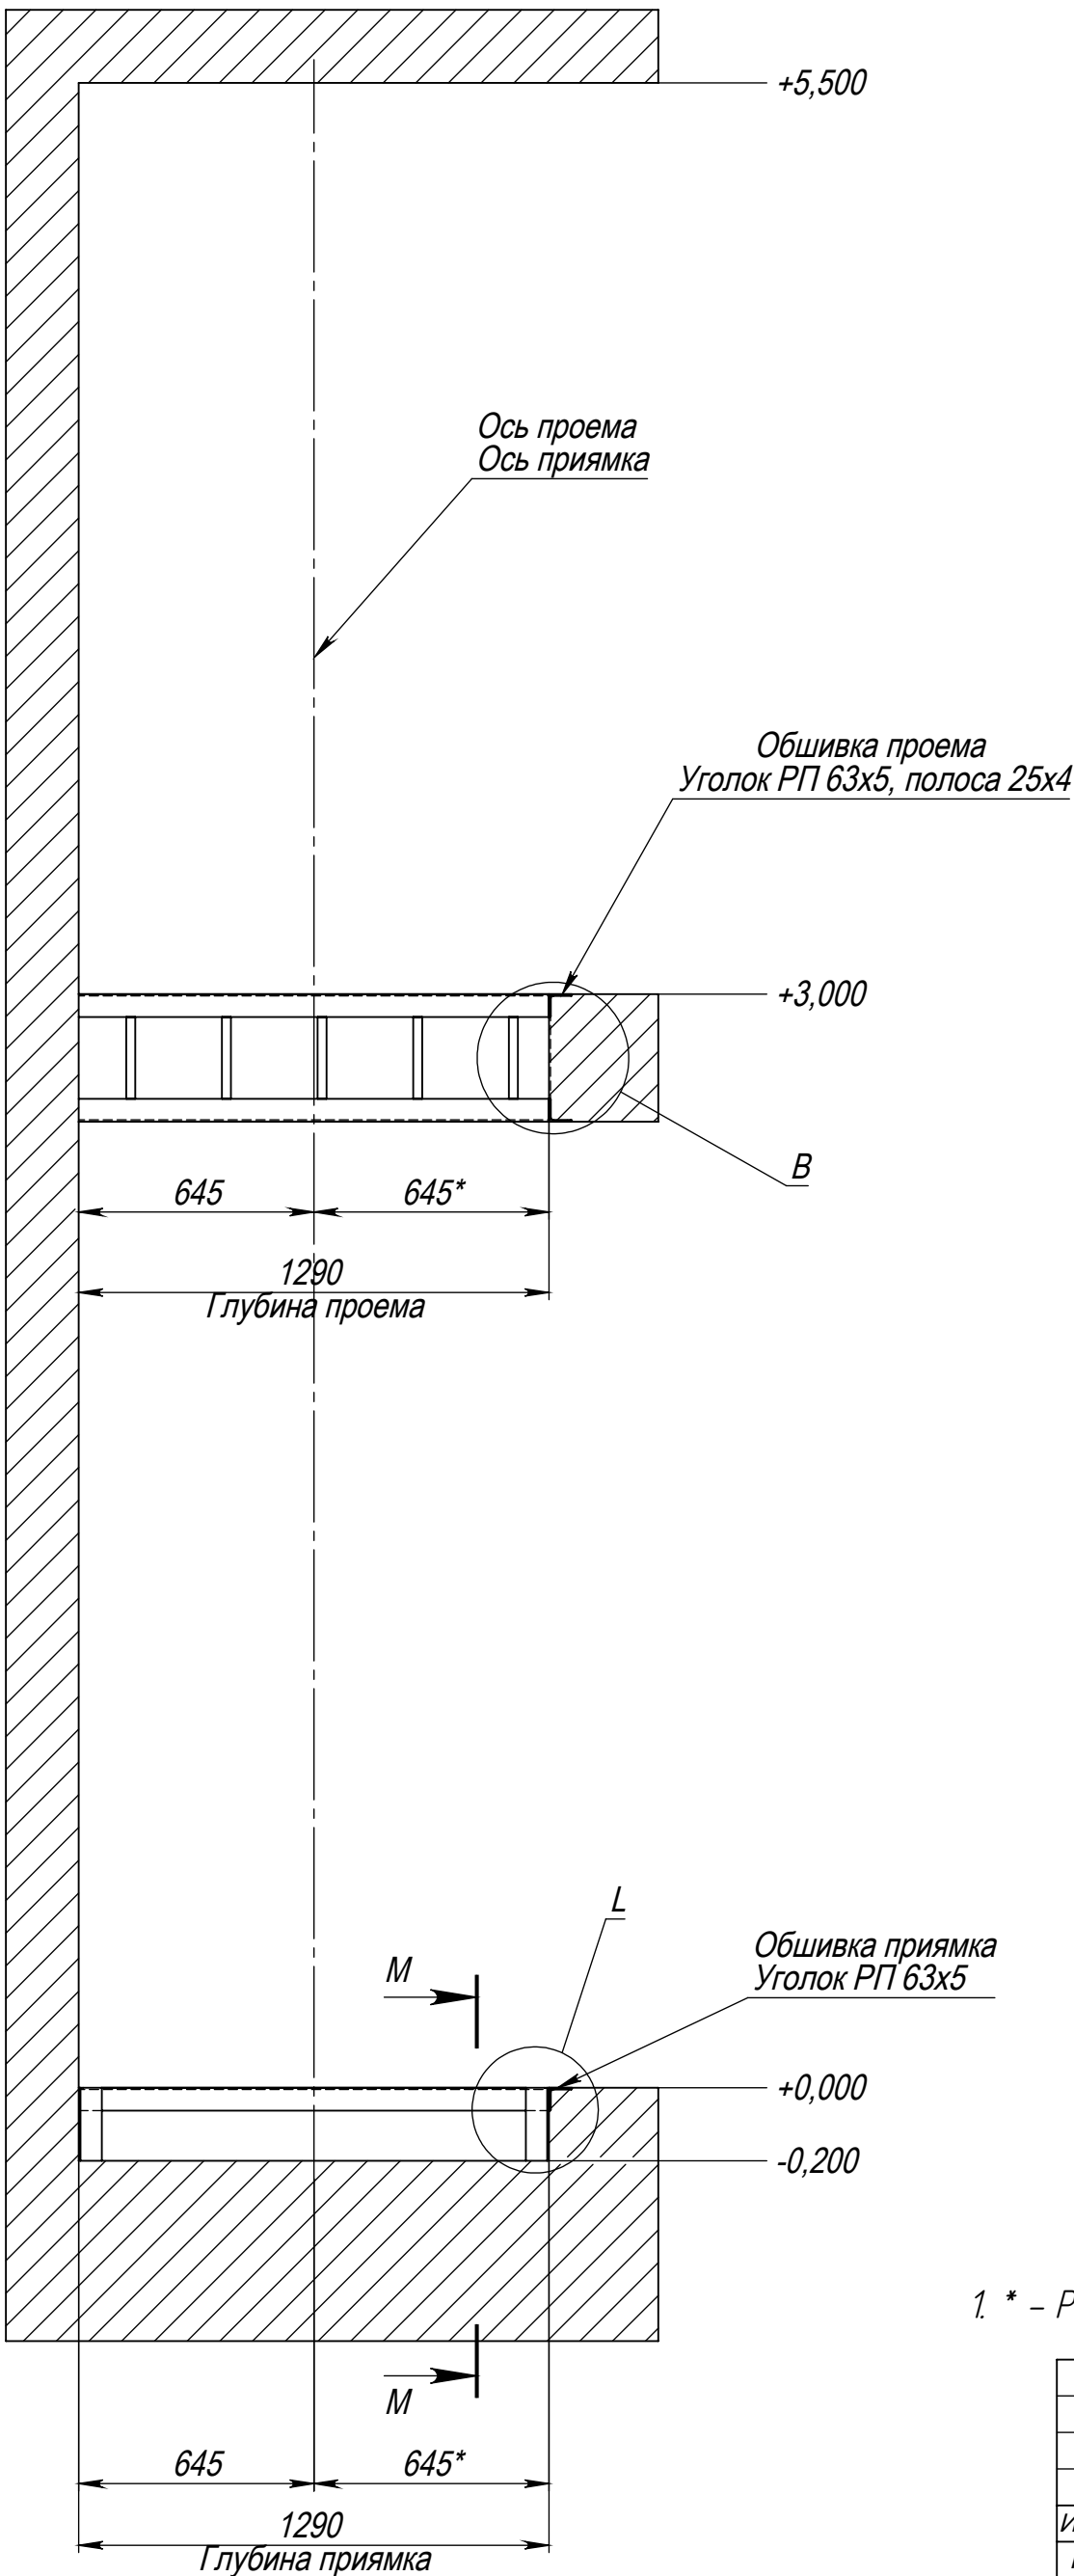



Перв. примен.
Справа. №

Подпись и дата
Изм. № дубл.
Изм. инв. №
Взам. инв. №
Подпись и дата
Изм. № подл.

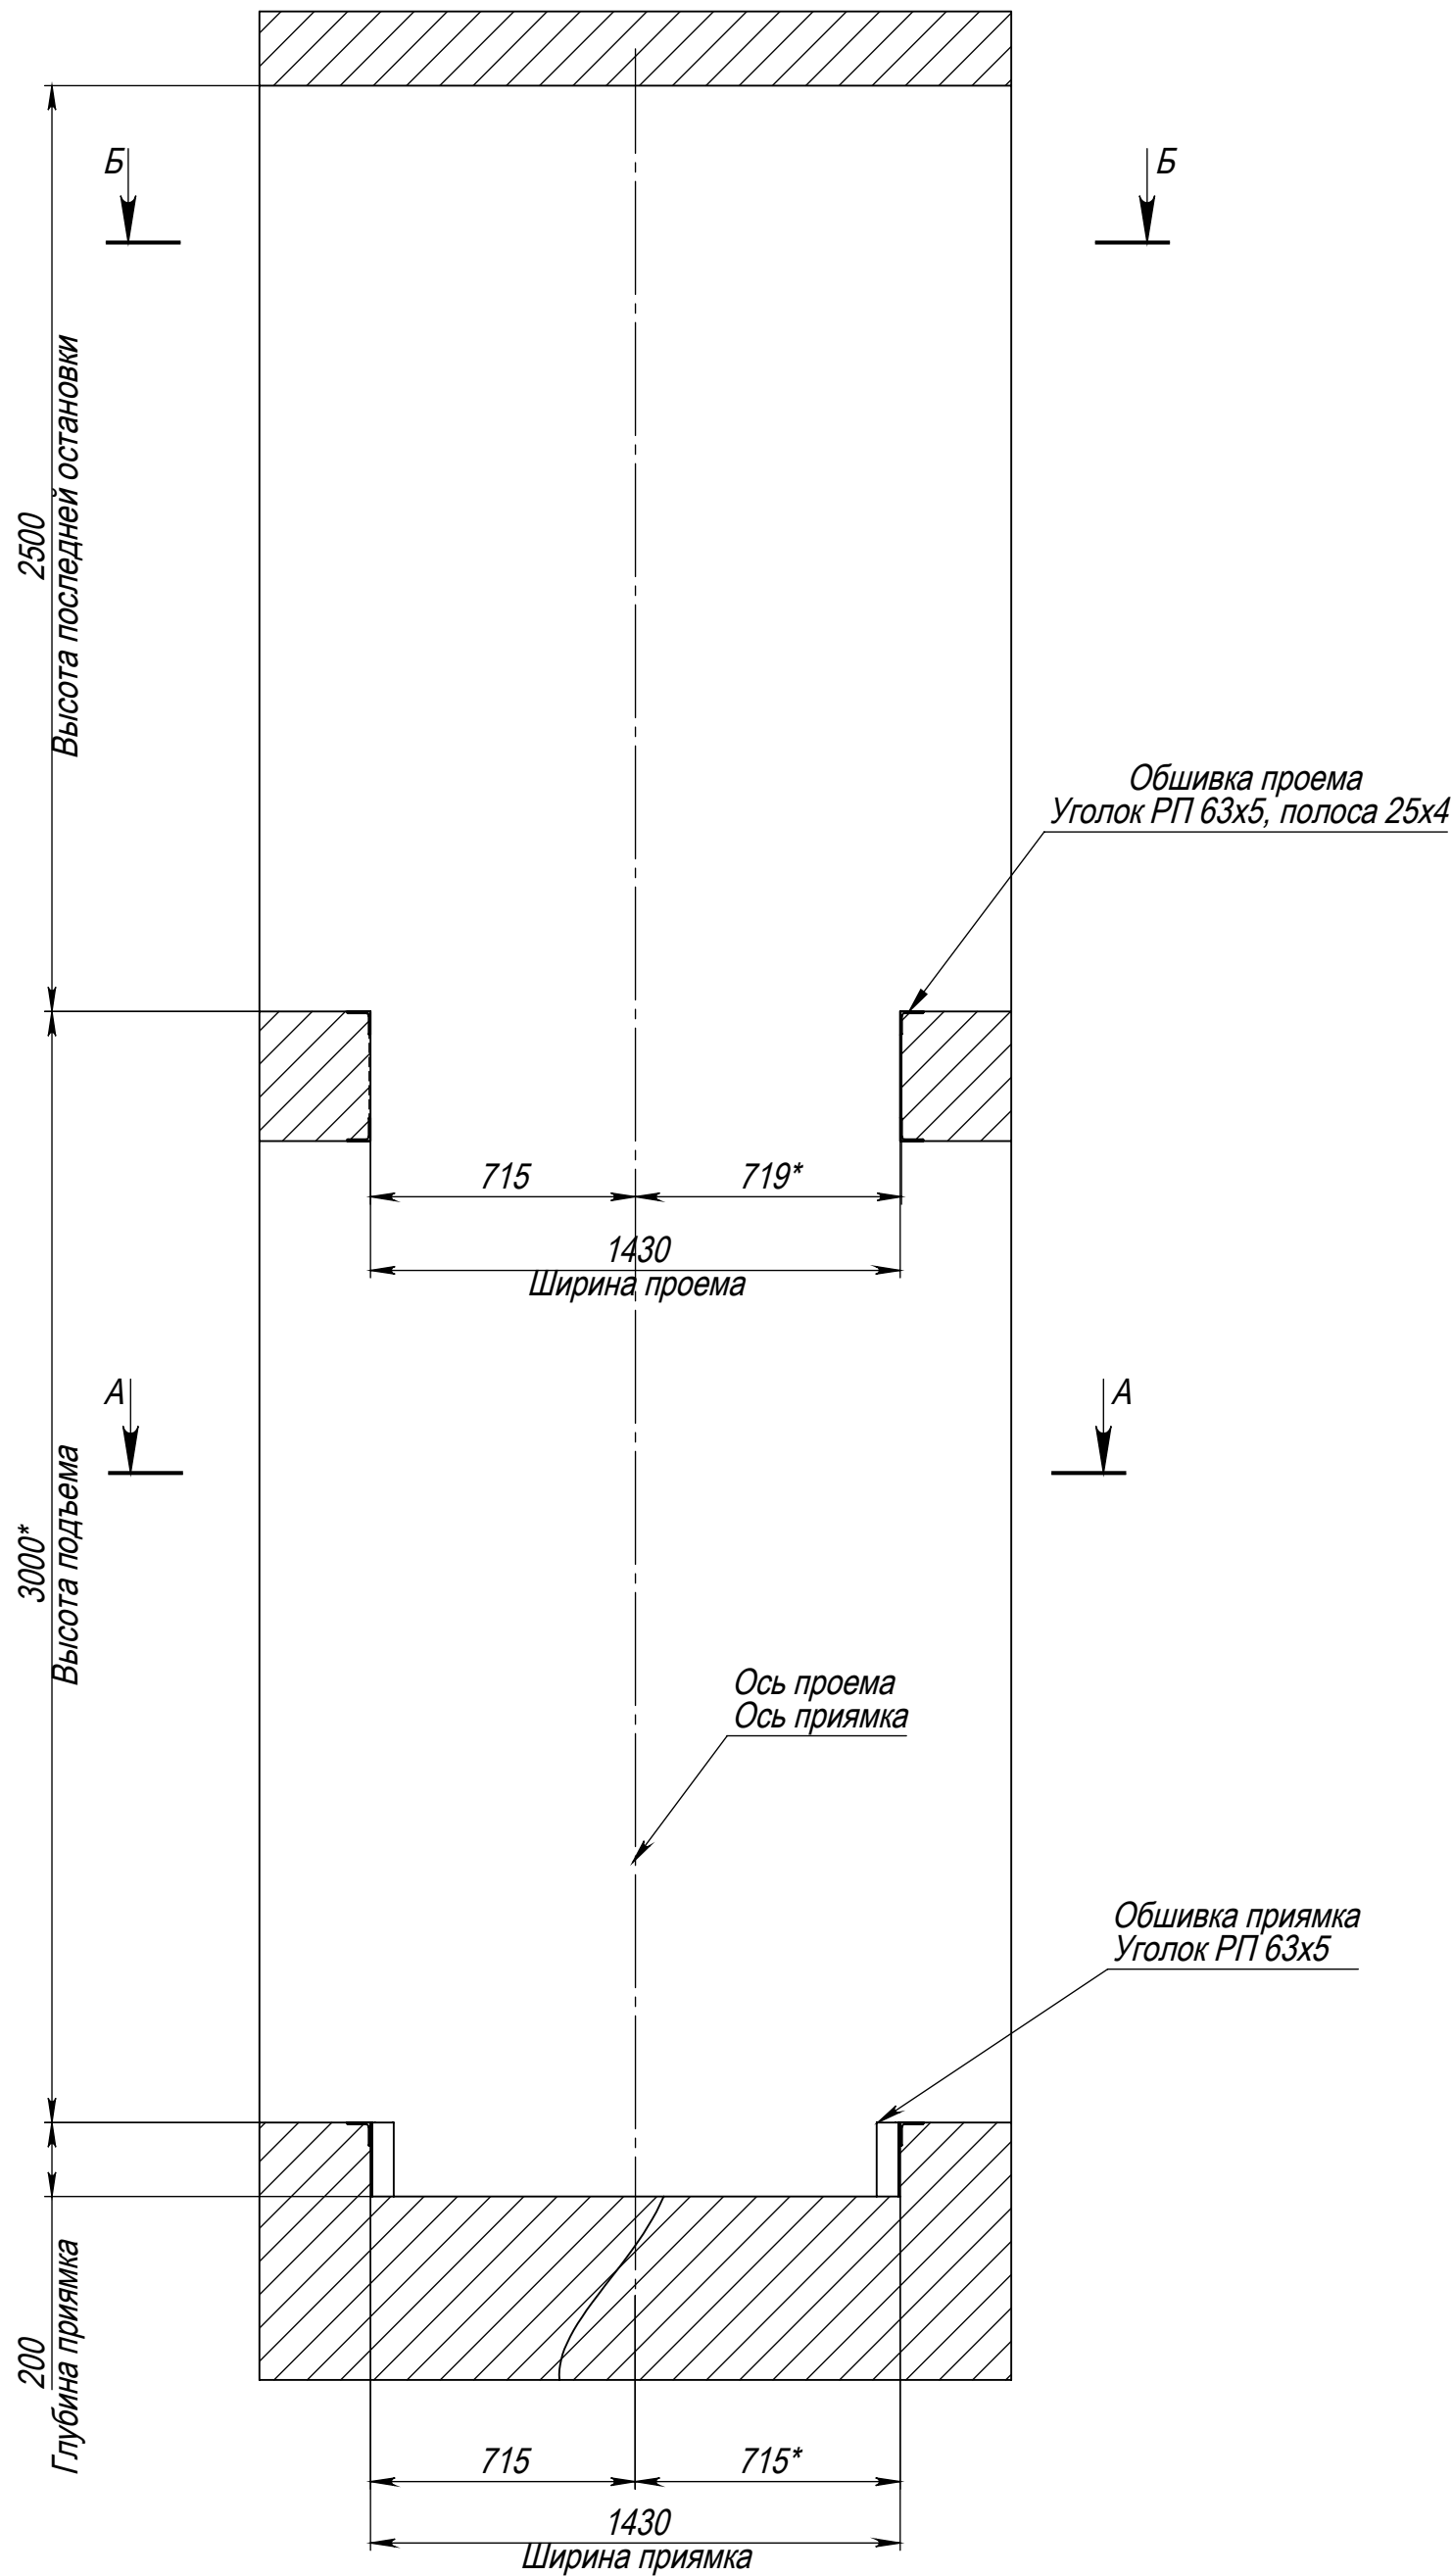

1. * - Размер стандартного подъемника, изменение значения не влияет на другие параметры ТТ


ГП-500-М-3,0ТТ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Технические требования к строительной части здания под установку грузового мачтового подъемника ГП-500-М-3,0
Разраб.	Прядкин			16.11.2017	
Пров.	Бурцев				
Т.контр.					
Нач. КБ	Бахитов				
Н.контр.					
Утв.	Горубнов				
				Лит.	Масса
				Лист 1	Листов 6
				ООО "ЭКСПО"	
				8 800 550 09 19	

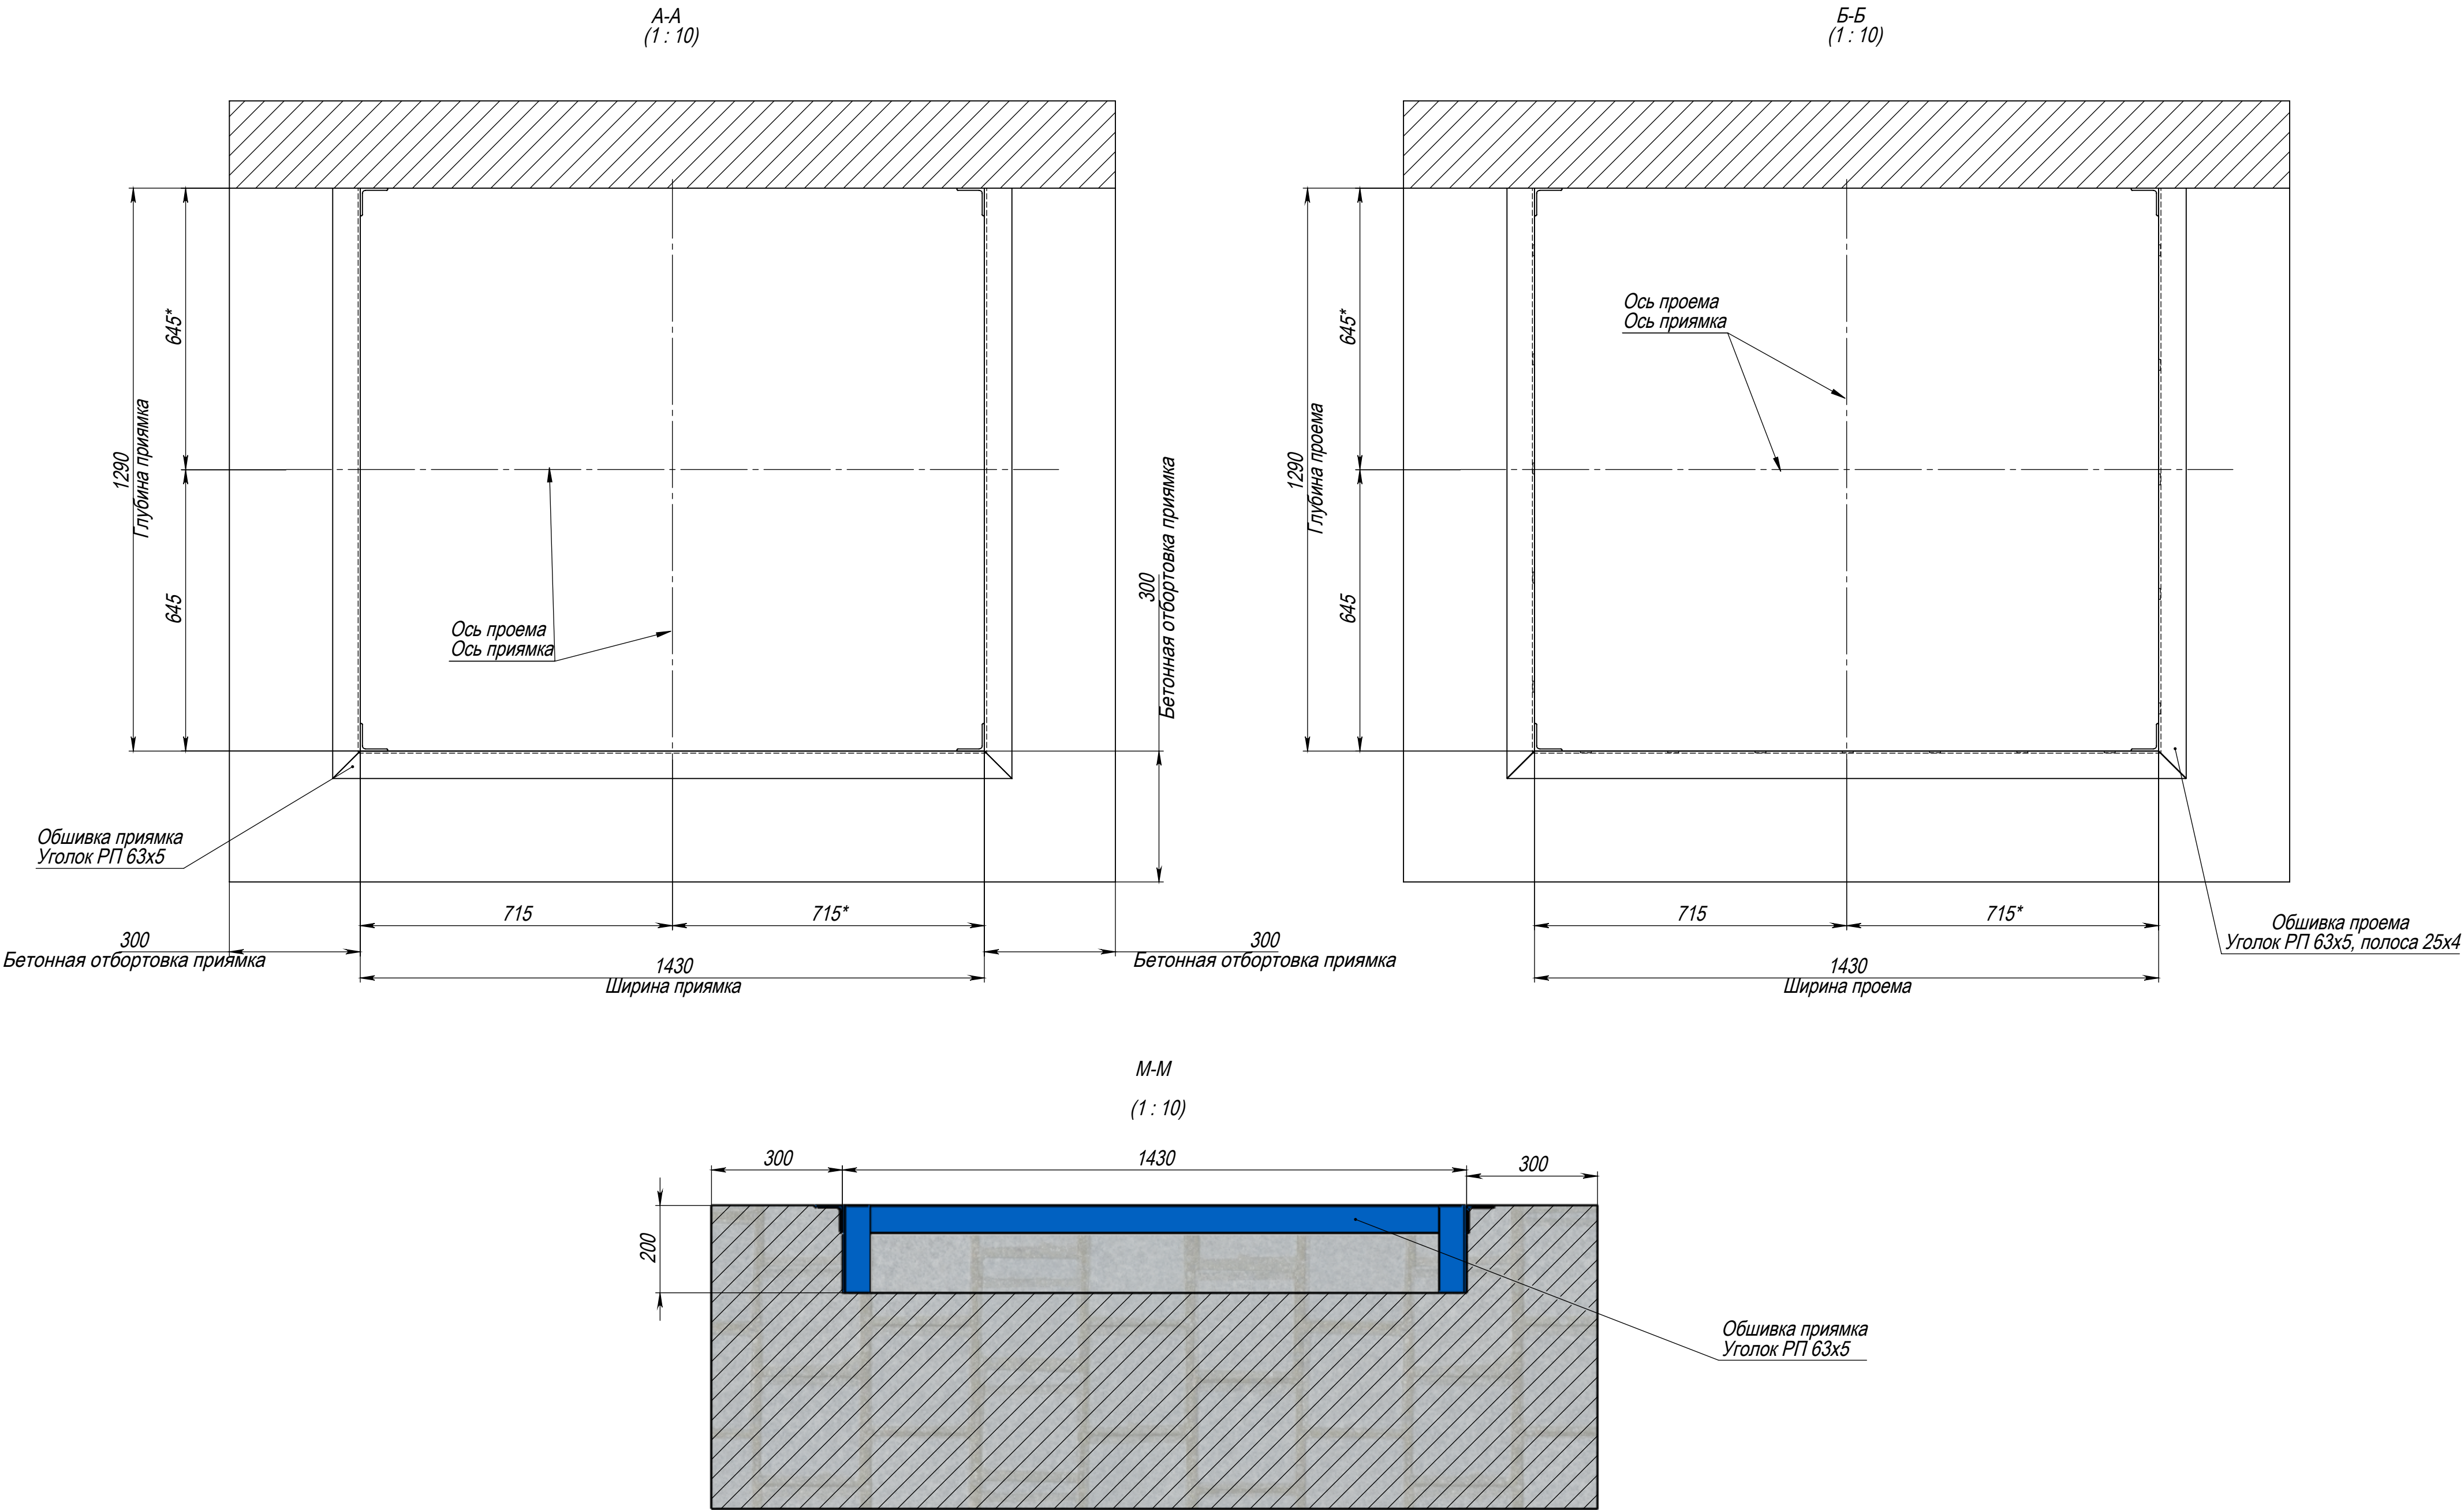




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)
к строительной части здания под установку подъемника грузового
мачтового грузоподъемностью до 500 кг на две остановки
Размещение грузового подъемника внутри здания.
Исполнение с верхним расположением привода и прямым

До начала установки грузового подъемника Заказчику необходимо:

1. Согласовать с монтирующей организацией:
– высотные отметки чистых полов на уровнях (этажах), при этом за отметку ±0,000 м принять отметку пола I-го уровня (чертеж ГП-500-М-3,0ТТ).
2. На отметке -0,200 выполнить несущее основание из бетона марки М150 (чертеж ГП-500-М-3,0ТТ). Несущая способность основания должна быть не менее 1,0 кг/см2 (руководствоваться данными изыскательских материалов, характеристиками грунта). Фундамент должен представлять собой монолитное основание, армированное тремя слоями кладочной сетки с ячейей 100х100 мм из проволоки диаметром 5 мм. Предусмотреть в прямке каналы для отвода сточных вод.
3. На отметке +3,000* выполнить межэтажный проем соосно с прямым по чертежу ГП-500-М-3,0ТТ. Обеспечить равенство диагоналей проема с допуском не более ±5 мм. Обрамить межэтажный проем по периметру и углам уголком 63х5 и связать полосой 25х4 между собой.
4. После завершения монтажа необходимо установить защитное ограждение на всех уровнях с боковых сторон на высоту не менее 1,5 м, для соблюдения правил техники безопасности. Обшивку подъемника выполняет Заказчик.
5. На момент начала монтажа обеспечить:
– основание, на котором будет крепиться щит управления с габаритами 500х400х220 (ВхШхГ), на II-м уровне на ближайшей стене около проема на высоте не менее 1,5 м от уровня пола, (для комплектации ГП с кнопочными постами управления).
– подачу технологического временного напряжения 220V не менее 15А в радиусе 5 м от шахты;
– установить устройство ввода электропитания (рубильник) до щита управления;
– подвести электроэнергию по постоянной схеме к месту установки щита управления (щит управления должен быть размещен на расстоянии не более двух метров от электропривода) из расчета не менее 1,5 кВт потребляемой мощности электропривода. Питающий кабель, содержащий не менее трех – (четырёх –) проводов, сечением не менее 2,5 мм2, должен быть подключен через автоматический выключатель номинальным током 10А;
– вывести шину заземления на I-ом уровне на расстоянии не более 100 мм от места установки подъемника;
– вывести шину заземления к щиту управления (для комплектации ГП с кнопочными постами управления)

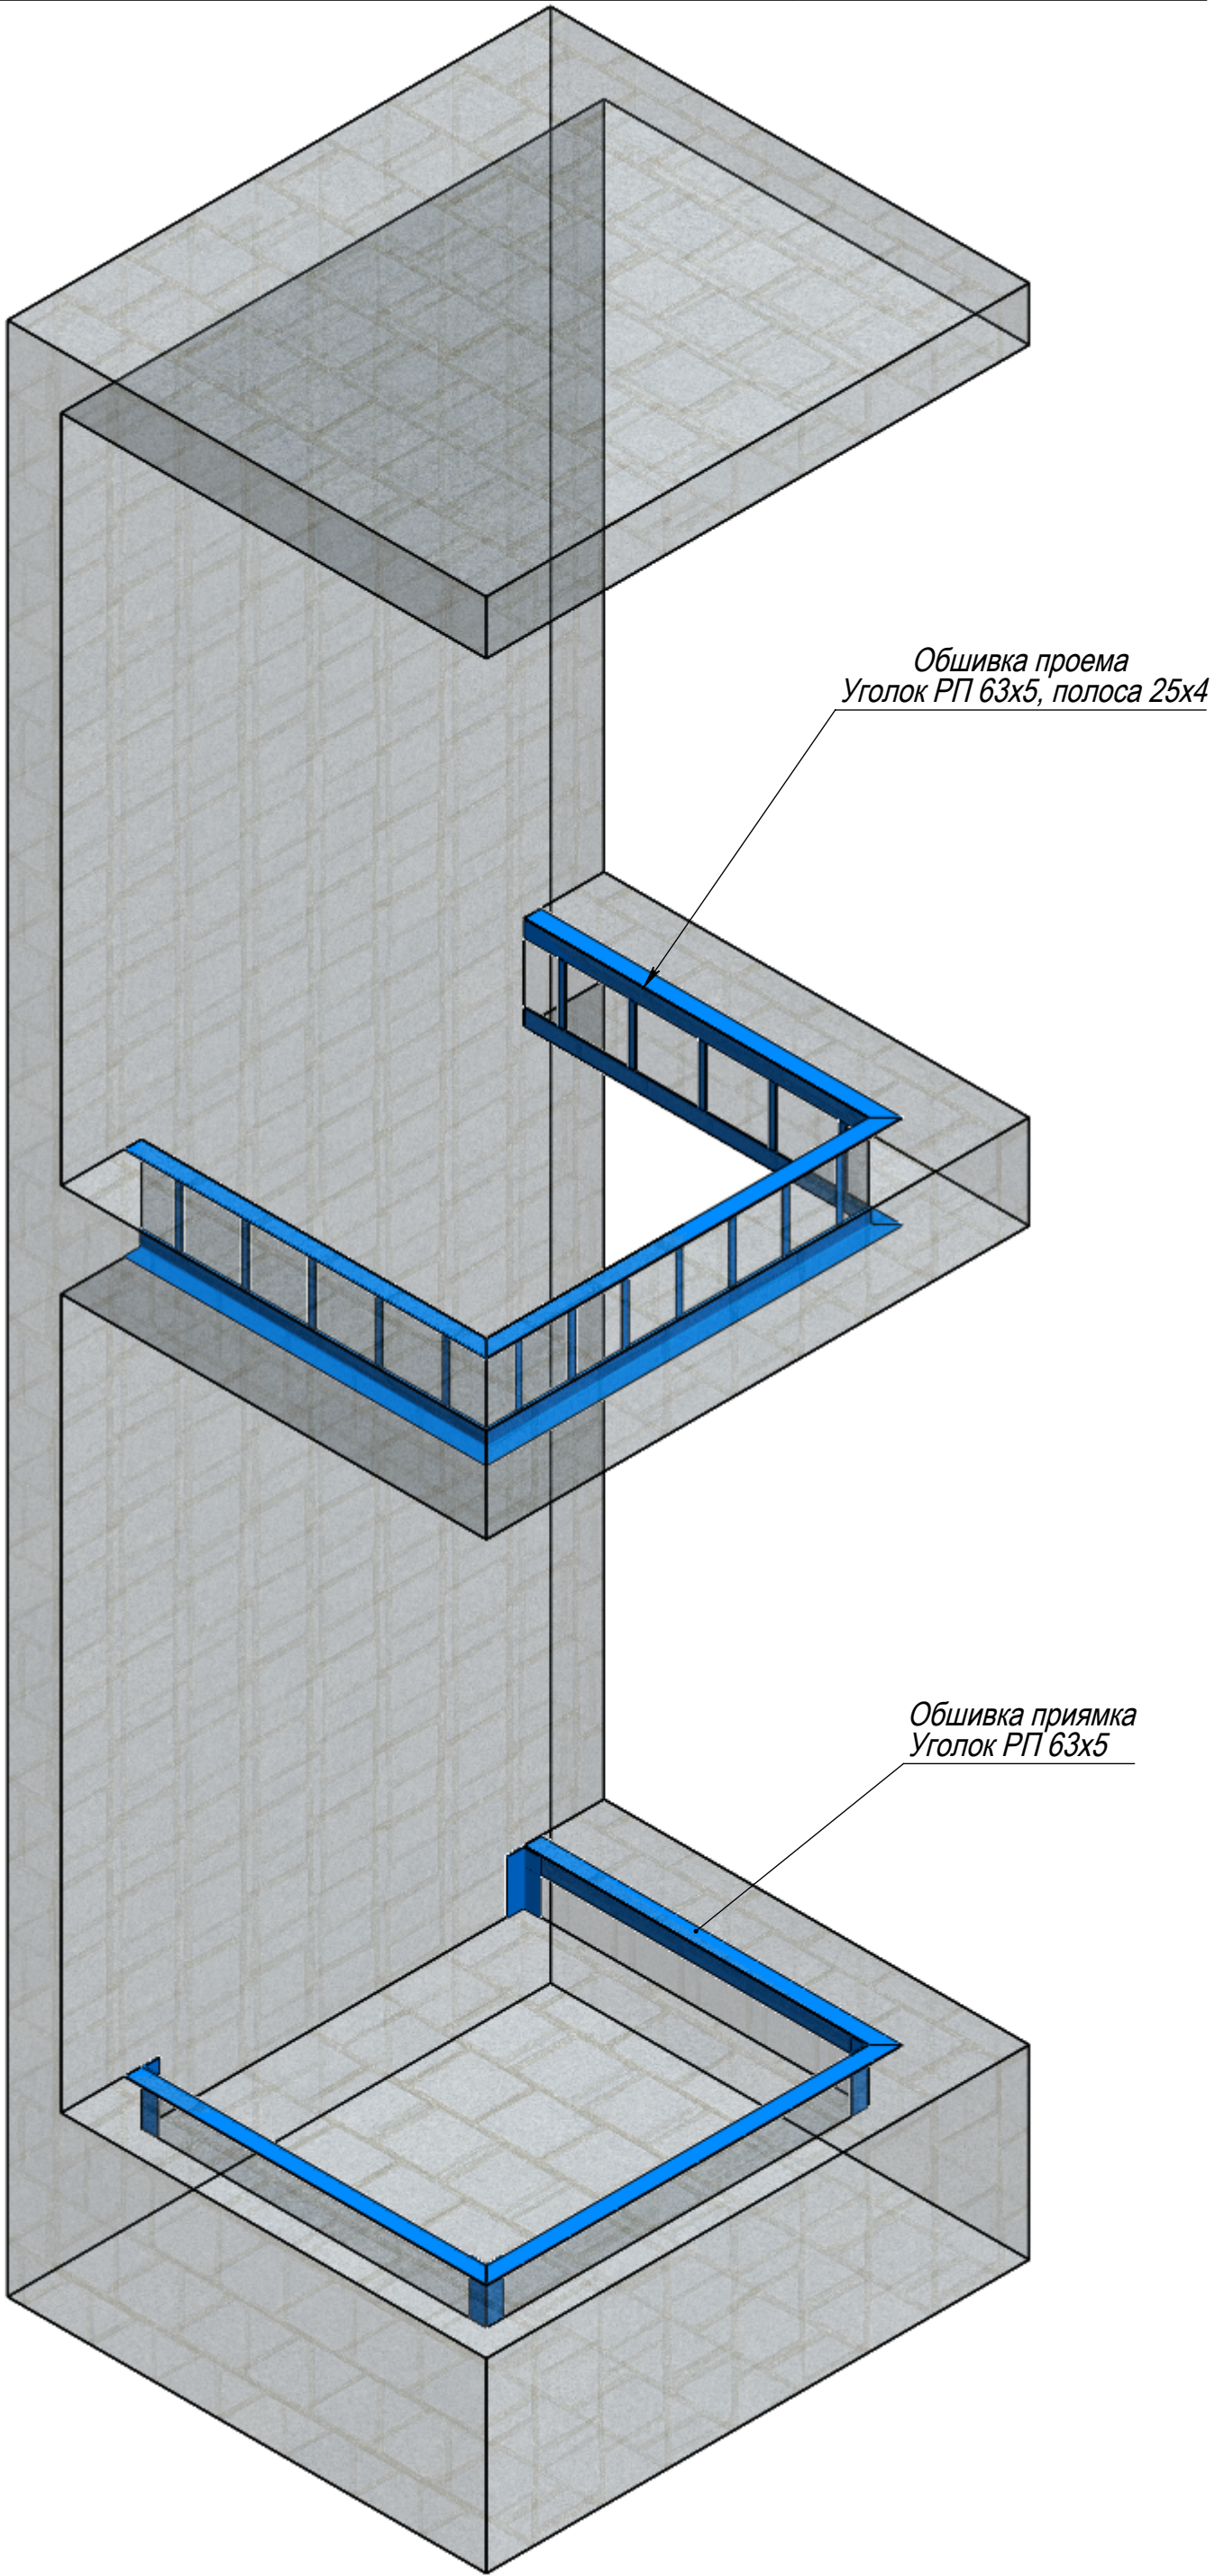

1. * – Размер стандартного подъемника, изменение значения не влияет на другие параметры ТТ

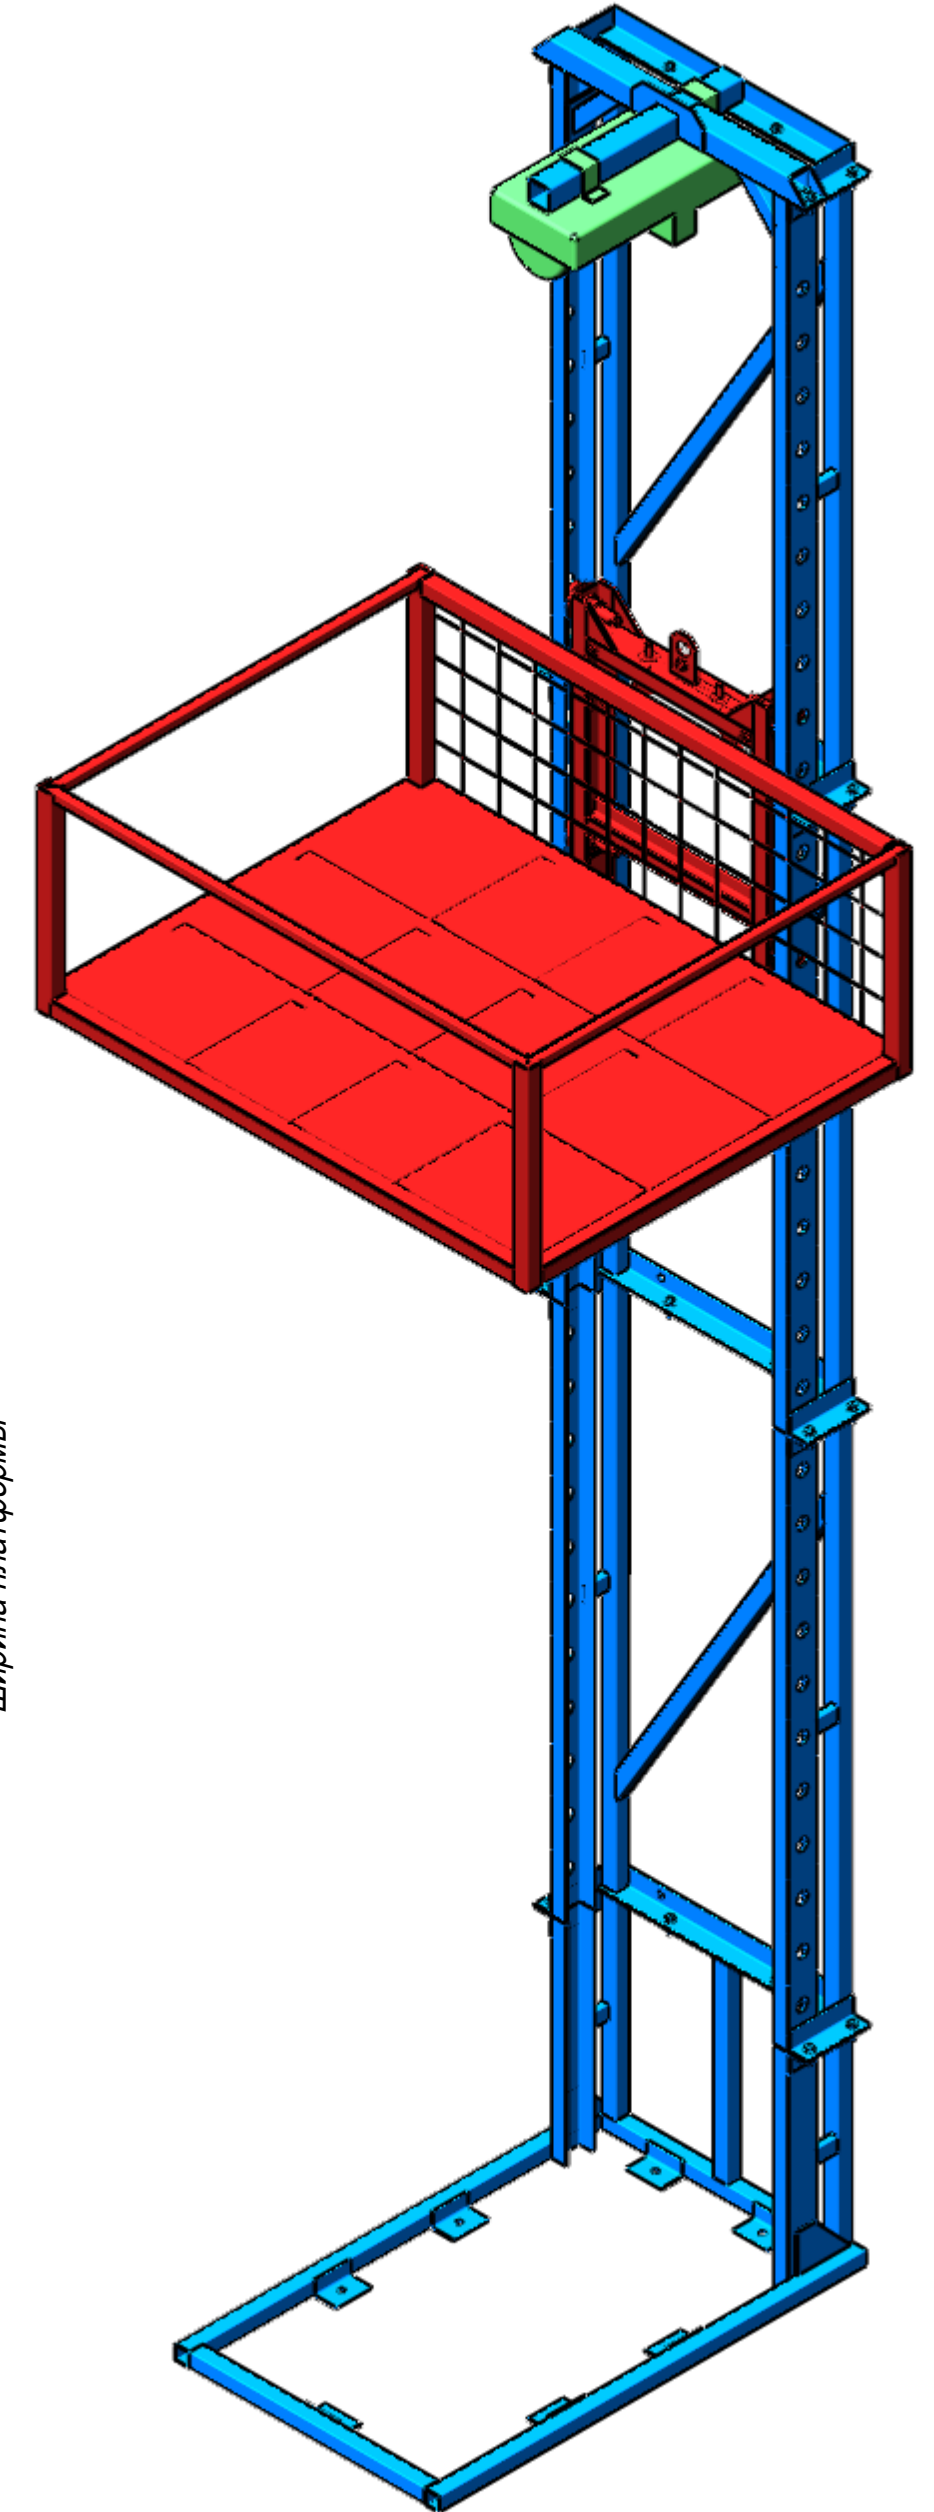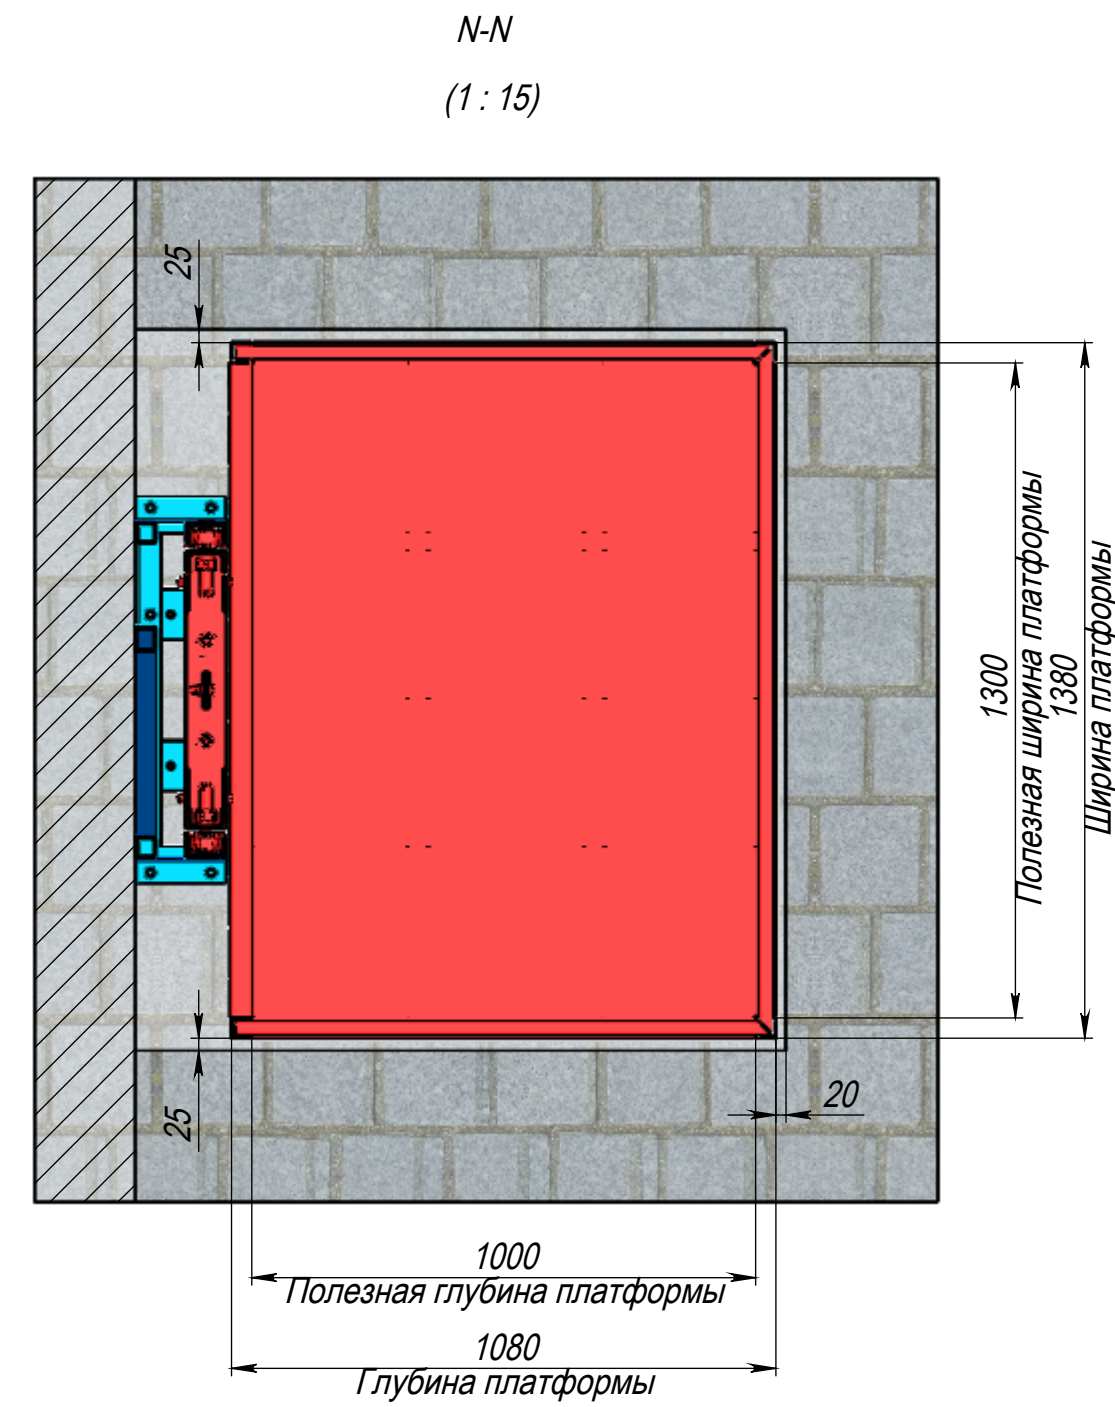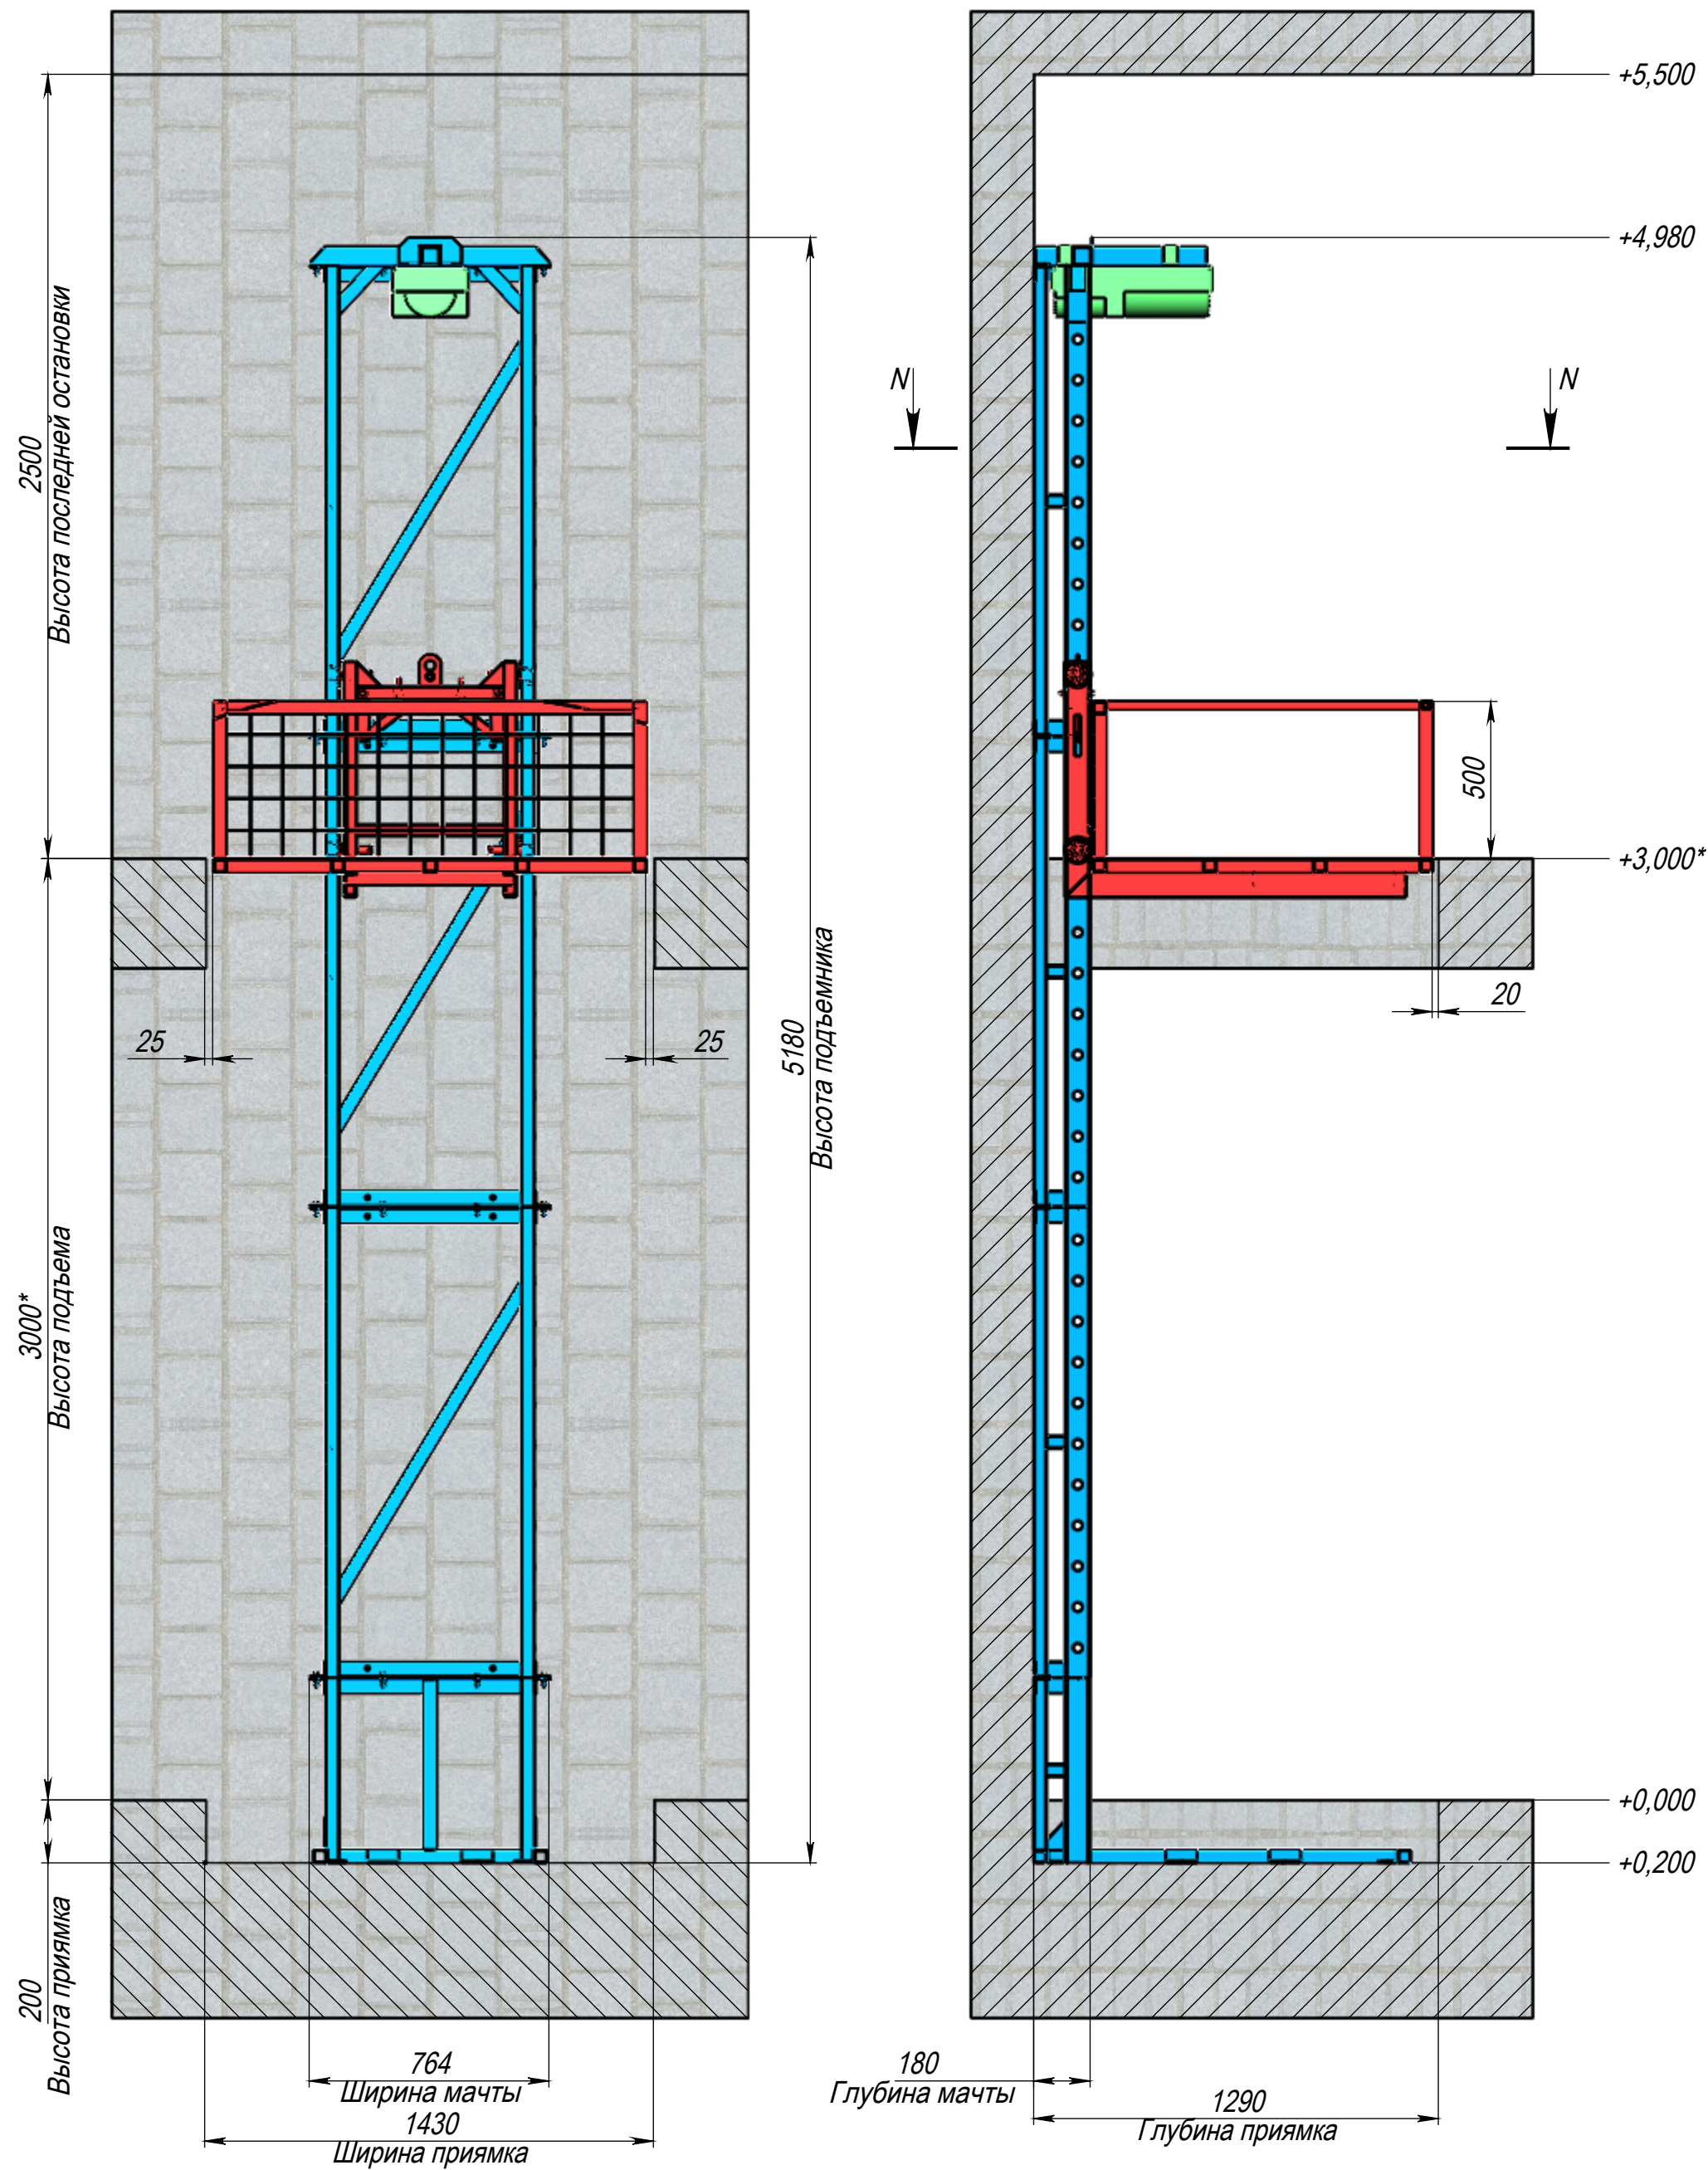

ЛТО'Е-W-009-ЦЦ

Мачтовый грузовой подъемник "Муравей" марка ГП-500-М-3,0

Мачтовый грузовой подъемник "Муравей" – оптимальный вариант для тех, кому нужен грузовой подъемник для перемещения груза весом не более 500 кг. Платформа грузового подъемника рассчитана под один евро поддон. Конструкция подъемника максимально простая, но очень надежная.

Основные технические характеристики	
Характеристика	Значение
Расположение	Снаружи / внутри
Грузоподъемность	до 500 кг
Количество остановок	2
Масса подъемника	500 кг
Высота подъема платформы	3,0
Высота последней остановки	2500 мм
Высота приямка	200 мм
Кнопочный пост управления	1 ед.
Напряжение цепи управления	24 В
Тип платформы	Не проходная / проходная
Настил пола платформы	Лист металлический
Полезная ширина платформы	1300 мм
Полезная глубина платформы	1000 мм
Полезная высота платформы	без ограждения
Вес платформы	150 кг
Цвет окраски платформы	Красный
Ширина устройства	1430 мм
Глубина устройства	1290 мм
Высота устройства	5180 мм
Цвет окраски мачты	Синий
Механизм подъема: электроталь	Грузоподъемность 1200кг
Мощность электротали	1,8 кВт
Напряжение	220 В
Скорость подъема	0,13 м/сек
Полиспаст	2/1

Поставщик: ООО «ЭКСПО»
ИНН/КПП: 631152913/631801001
ОГРН: 1146311004223
Адрес: 443083, г. Самара,
1-й Безымянный переулок д.9, оф.305
Телефон: 8 (800) 550-09-19
8 (846) 991-53-59
Эл.почта: info@expert-po.ru
Сайт: www.expert-po.ru

Описание

Мачтовый грузовой подъемник "Муравей", марка ГП-500-М-3,0 является усиленной версией стандартного подъемника "Муравей" для возможности поднимать до 500 кг. и представляет собой стационарное грузоподъемное устройство, состоящее из металлокаркасной мачты, внутри которой при помощи жестких направляющих передвигается грузовая платформа. Приводом подъемника служит тросовая электроталь с напряжением питания 220В. Управление грузовым подъемником осуществляется от подвешенного поста управления.

Предложение на оборудование

Мачтовый грузовой подъемник "Муравей", марка ГП-500-М-3,0
(*–по параметрам, указанными в таблице с характеристиками)

115 000* рублей

Срок производства мачтового грузового подъемника "Муравей", марка ГП-500-М-3,0
(*– с момента получения денежных средств на расчетный счет)

5* рабочих дней

Монтаж мачтового грузового подъемника "Муравей", марка ГП-500-М-3,0
(*– без учета затрат на проезд и проживание)

25 000* рублей

Срок монтажа мачтового грузового подъемника "Муравей", марка ГП-500-М-3,0
(*– с момента полной готовности строительной части здания)

2* рабочих дня

Дополнительные опции

Клиновой ловитель экстренного торможения – препятствует падению платформы при обрыве тягового троса
Ограждение платформы высотой 500 мм – препятствует выпадению груза
Ограждение платформы – пандус откидной высотой 300 мм – препятствует выпаданию груза
Ограждение подъемника – препятствует попаданию человека в зону работы подъемника
Комплект электрики – управление со стационарных кнопочных постов, автоматические остановки
Стопорное устройство платформы – обеспечивает безопасность рабочего при выходе на платформу

15 000 рублей
5 500 рублей
6 500 рублей
18 000 рублей
20 000 рублей
6 000 рублей

Установка дополнительных опций не повлечет за собой изменений в строительной части здания под установку подъемника

Не является публичной офертой. Информацию по стоимости оборудования и срокам монтажа уточняйте у менеджеров компании.

Грузовые подъемники ЭКСПО www.expert-po.ru 8 800 550 09 19 info@expert-po.ru +7 846 991 53 59

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГП-500-М-3,0ТТ	Лист
						5

Копировал Формат А2

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Опции

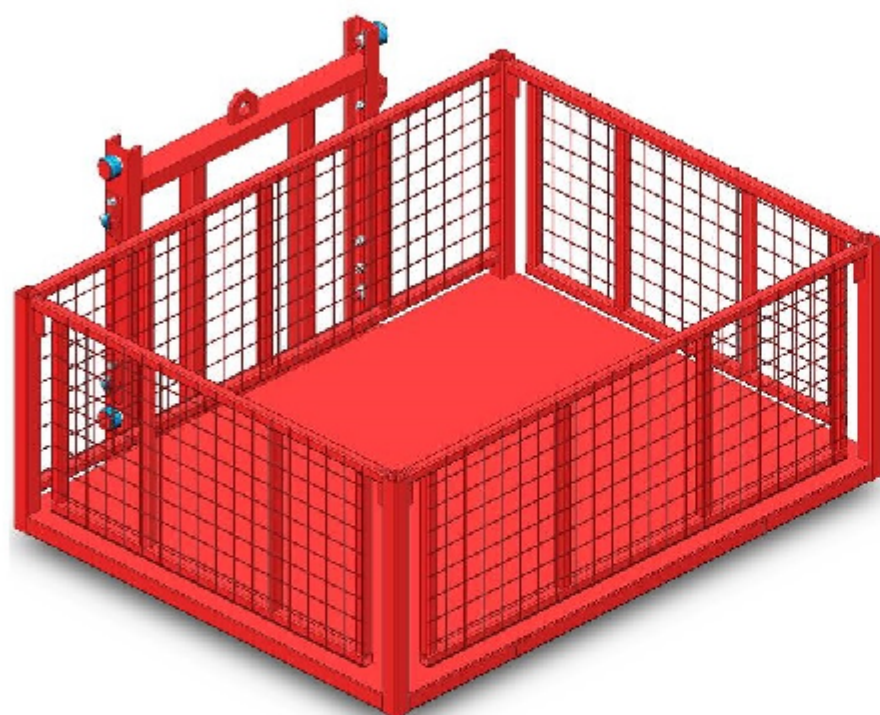


Ограждение платформы грузовой
Покрашена 3-х компонентной краской.
Поставляется в разобранном виде.
Ограждение: металлокаркасный шлагбаум
обшивка листовая металл / сетка сварная.

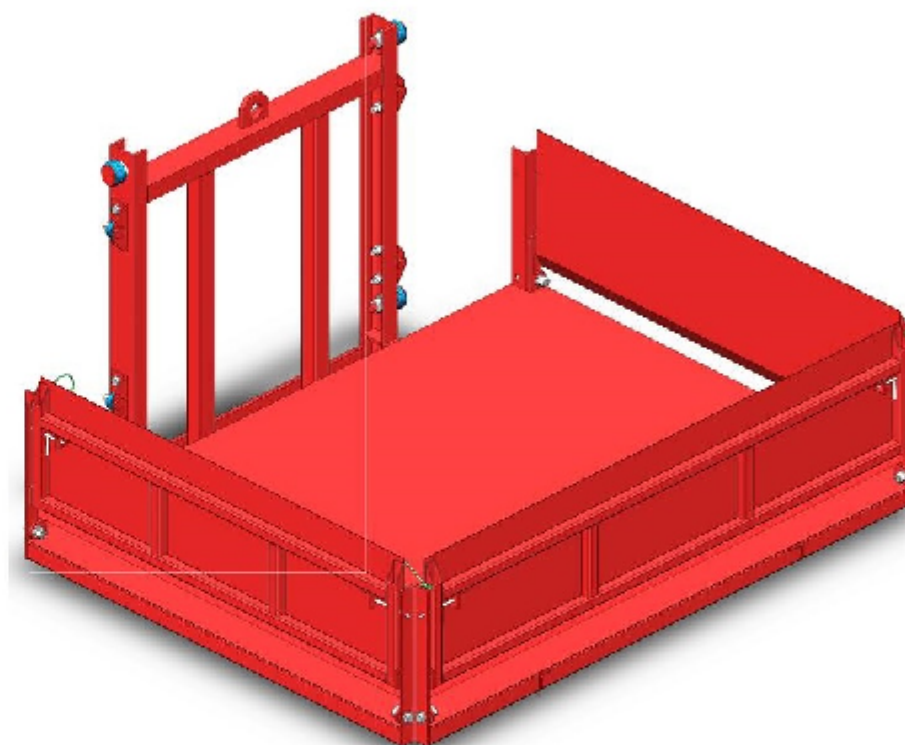

Пандус откидной
Облегчает погрузку и разгрузку платформы
подъемника, при установке мачты
без выполнения приямка.
Служит ограждением платформы в
закрытом состоянии.

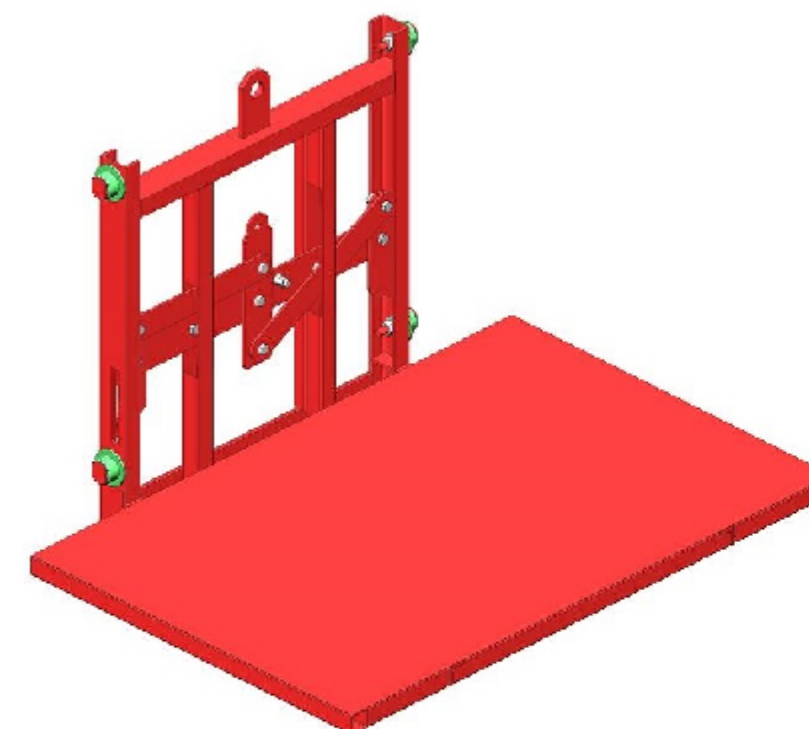


Ловитель резкого торможения
Конструкция из листового металла
Покрашена 3-х компонентной
краской. Поставляется в собранном виде.

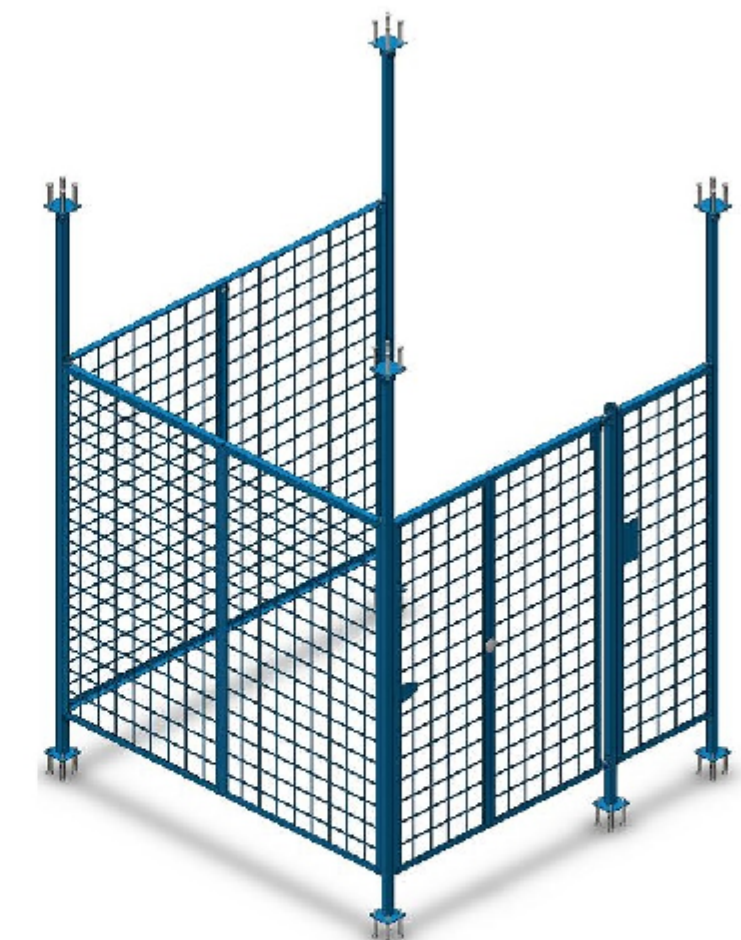


Ограждение подъемника
Сборная металлоконструкция из
профильной трубы и уголка.
Обшивка сетка сварная.
Оснащено концевыми выключателями и
электрохимическим замком.
Покрашены 3-х компонентной краской.
Поставляются в разобранном виде.





Кнопочный пост управления
Обеспечивает управление подъемником
с каждого этажа.
Кнопочный пост управления со
световой индикацией (Schneider Electric)
Пост приказной лифтовой (Россия)

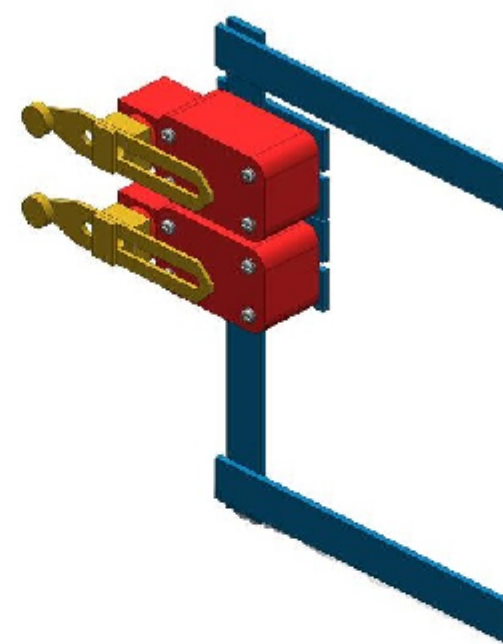

Концевые выключатели
Обеспечивают автоматические
остановки клетки на каждом этаже.
Обеспечивают аварийную остановку
клетки при возникновении неисправности
основного концевого выключателя.

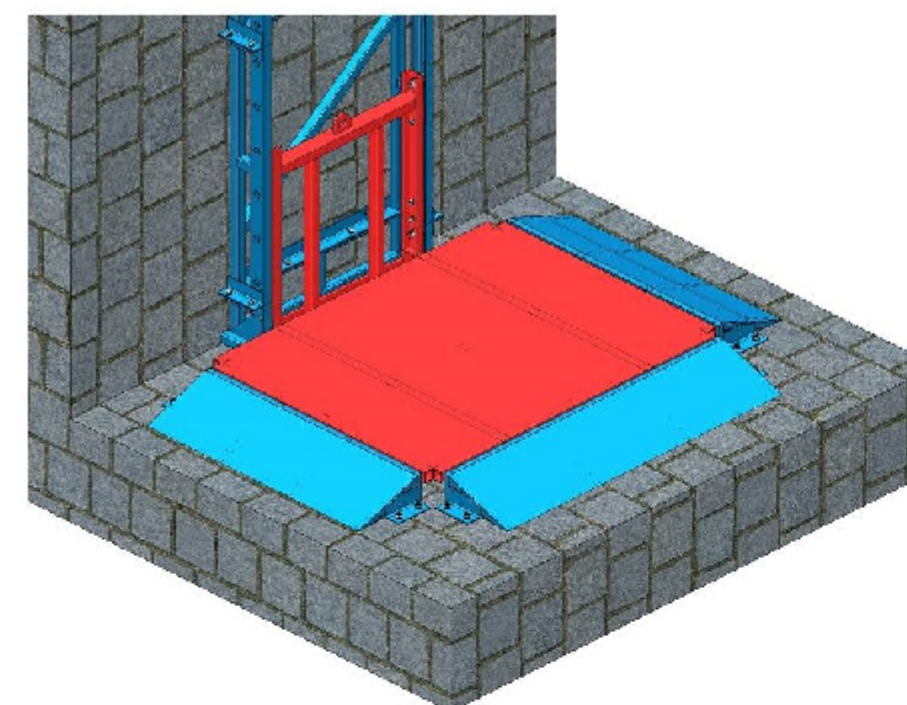

Пандус стационарный.
Облегчает погрузку и разгрузку
платформы подъемника, при установке
мачты без выполнения приямка.
Высота пандуса 100 мм, длина 300 мм,
угол наклона 20 град.

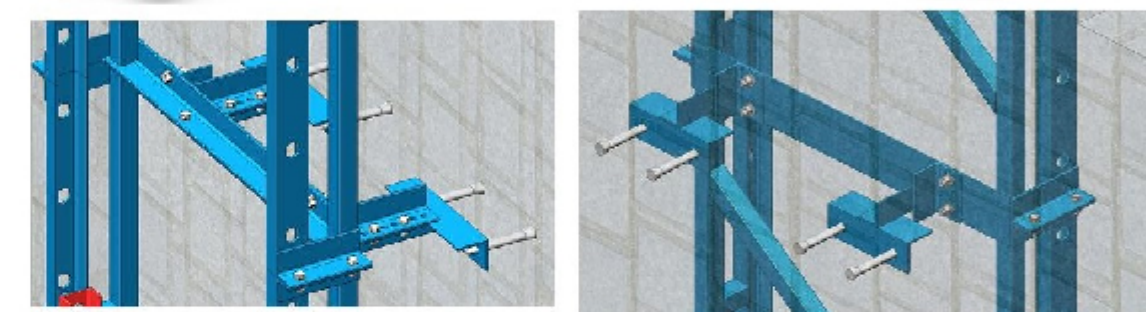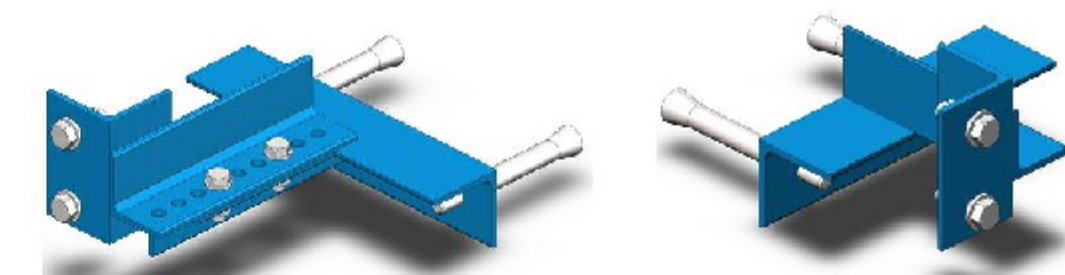

Кронштейны раскрепления мачты подъемника.
Обеспечивают возможность раскрепления мачты
подъемника на расстоянии от несущей стены здания.
Нерегулируемые кронштейны в стандартном
исполнении длиной 150мм, 300мм.
Регулируемые позволяют варьировать
расстояние от 150 до 300 мм с шагом 20мм.

Особенностью конструкции подъемника является возможность легко увеличивать высоту подъема и оснащение платформы.
Для установки подъемника необходим приямок 100мм, возможна установка подъемника без приямка с сервисной высотой 100мм.